




SPREY POLİÜRETAN & POLİÜREA İZOLASYON SİSTEMLERİ



İZOKİM®

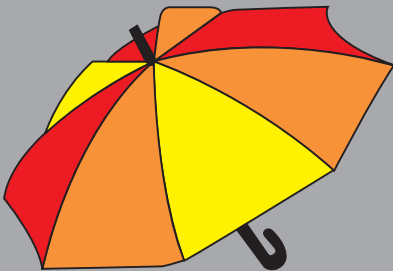

İZOKİM® SPF

ENDÜSTRİYEL BİNALARDA İZOLASYON

Insulation in industrial buildings




Fabrika imalat holleri, atölyeler, depolar, ahırlar, tavuk çiftlikleri, mantar üretim odaları ve tahıl ambarları, endüstriyel prefabrik binalar zor koşullarla karşı karşıyadır. Makinelerden çıkan duman ve buharlar, tarım araçlarından gelen egzoz dumanları, yüksek seviyelerdeki nem ve yoğunlaşma, hayvanların ter ve dışkıları, fırtına, yağmur, dolu ve ısı farklılıkları gibi atmosferik koşullar bina konstrüksiyonunu etkiler.

İZOKİM SPF sprey poliüretan köpük, bu olumsuz koşullara karşı bina konstrüksiyonunu deri gibi sararak sağlamlaştırır, korur ve ömrünü uzatır.

Factory manufacturing halls, workshops, storages, barns, chicken farms, mushroom production rooms and grain elevators industrial prefabricated buildings are faced with difficult conditions. Smoke and vapor from machines, exhaust smoke from agricultural implements, high levels of moisture and condensation, animal excreta, atmospheric conditions such as storm, rain, hail and temperature differences effect building construction.

İZOKİM SPF spray polyurethane foam covers building construction just like skin and strengthens and protects it against such negative conditions and prolongs its life.

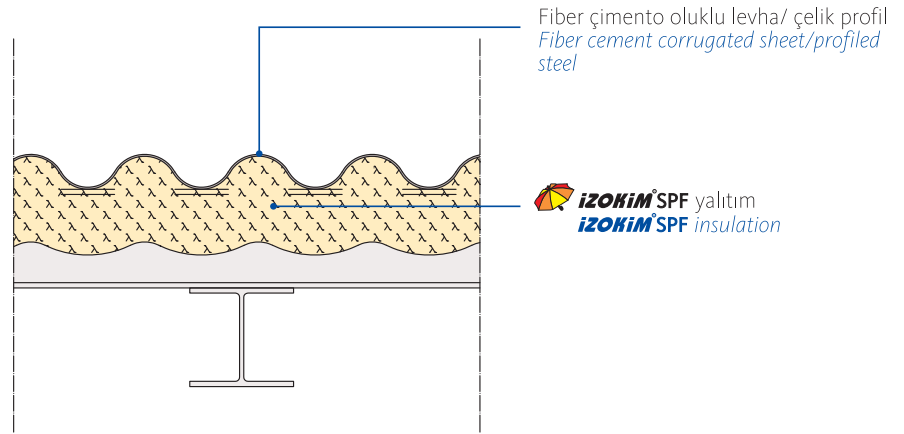

Endüstriyel binaların iç çatı ve duvar yalıtımı
Internal roof and wall insulation of industrial buildings

- Kondenzasyonu önler
- Sprey edildiği her yüzeye uyum sağlar
- Bina konstrüksiyonunu güçlendirir
- Hızlı ve ekonomik uygulanır
- Enerji maliyetlerinden tasarruf sağlar

- Prevents condensation,
- Accommodates itself to all surfaces it is sprayed onto,
- Strengthens building construction,
- Applied quickly and economically,
- Saves energy costs.

 İZOKİM® SPF Duvar yapısı / Wall construction Çatı Yapısı / Roof construction	Termal İletkenlik U-değeri W/(m ² -K)* Thermal Conductivity U-value W/(m ² -K)* yalıtımsız 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm Without insulation								
	7,14	0,67	0,50	0,41	0,35	0,30	0,26	0,24	0,21
Çatı: fiber çimento oluklu levha Roof: fiber cement corrugated sheet	7,14	0,67	0,50	0,41	0,35	0,30	0,26	0,24	0,21
Duvar: Trapez sac profil Wall: profiled steel	5,88	0,66	0,49	0,40	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21

*SPF termal iletkenlik, $\lambda=0.022$ W/(m-K) / SPF thermal conductivity coefficient, $\lambda=0.022$ W/(m-K)

